


## 仕様

形式	防水マイク UM230C	
感度	正面感度：-62dB	
周波数特性	80Hz～15kHz	
指向特性	無指向性	
出カインピーダンス	600Ω（バランス型）	
最大音圧レベル	110dB SPL	
ファントム電源	20V～48V	
使用温度範囲	5℃～40℃	
コネクター	3ピン（XLR）オス	
ケース	UETAXグレーメタリック艶色仕上げアルミボディ	
外形寸法	φ33×230 mm	
質量	112g	
付属品	ウインドスクリーン 5mマイクケーブル 取扱説明書 保証書	
<b>UETAX</b>	型番 防水マイク UM230C	発行 2021年10月

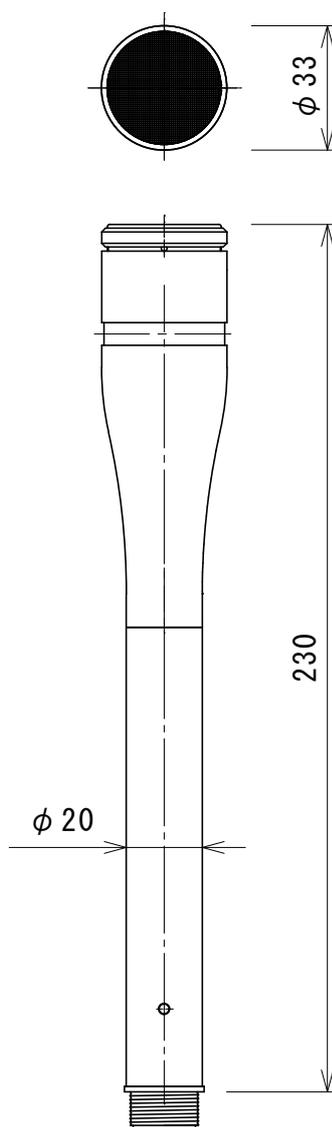

## 仕様

形式	防水マイク UM-230CT	
感度	正面感度：-62dB	
周波数特性	80Hz～15kHz	
指向特性	無指向性	
出カインピーダンス	600 $\Omega$ （バランス型）	
最大音圧レベル	110dB SPL	
ファントム電源	20V～48V	
使用温度範囲	5 $^{\circ}$ C～40 $^{\circ}$ C	
コネクター	防水コネクター 3ピンメス	
ケース	UETAXグレーメタリック艶色仕上げアルミボディ	
外形寸法	$\phi 33 \times 230$ mm	
質量	134g	
付属品	ウインドスクリーン 5mマイクケーブル 取扱説明書 保証書	
<b>UETAX</b>	型番 防水マイク UM-230CT	発行 2022年1月